



Made in Germany

**normatherm<sup>®</sup> Energiespartechnik GmbH**

**SolCourant – normatherm<sup>®</sup> Koch-Heiz-Herd**



Stand: 1.8.2006

## Skizze, Maße, Anschlüsse

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


wir freuen uns, dass Sie sich für den **wasser**führenden normatherm<sup>®</sup> SolCourant Kaminofen interessieren. Der SolCourant Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit einer Kochplatte ausgestattet ist und mittels der wasserführenden Ummantelung des Feuerraums auch die Erwärmung des Heizungswassers ermöglicht. Dieses Dokument soll Sie bei der Planung bzgl. eines Einbaus unseres SolCourant unterstützen und Ihnen einen Überblick über die Maße und die Anschlüsse geben.

Zur Vermeidung evtl. verwirrender Bilder haben wir die wichtigsten Daten in Form von Skizzen dargestellt. Wir hoffen, Ihnen damit wichtige Informationen übersichtlich geben zu können.

Hinweis: Alle Maße sind Circa-Maße und unterliegen fertigungsbedingten Toleranzen.

Für den Wandabstand im hinteren Bereich sind für die Montage weitere ca. 20 cm vorzusehen.

### 1. Abmessungen des normatherm<sup>®</sup> Kaminofen SolCourant

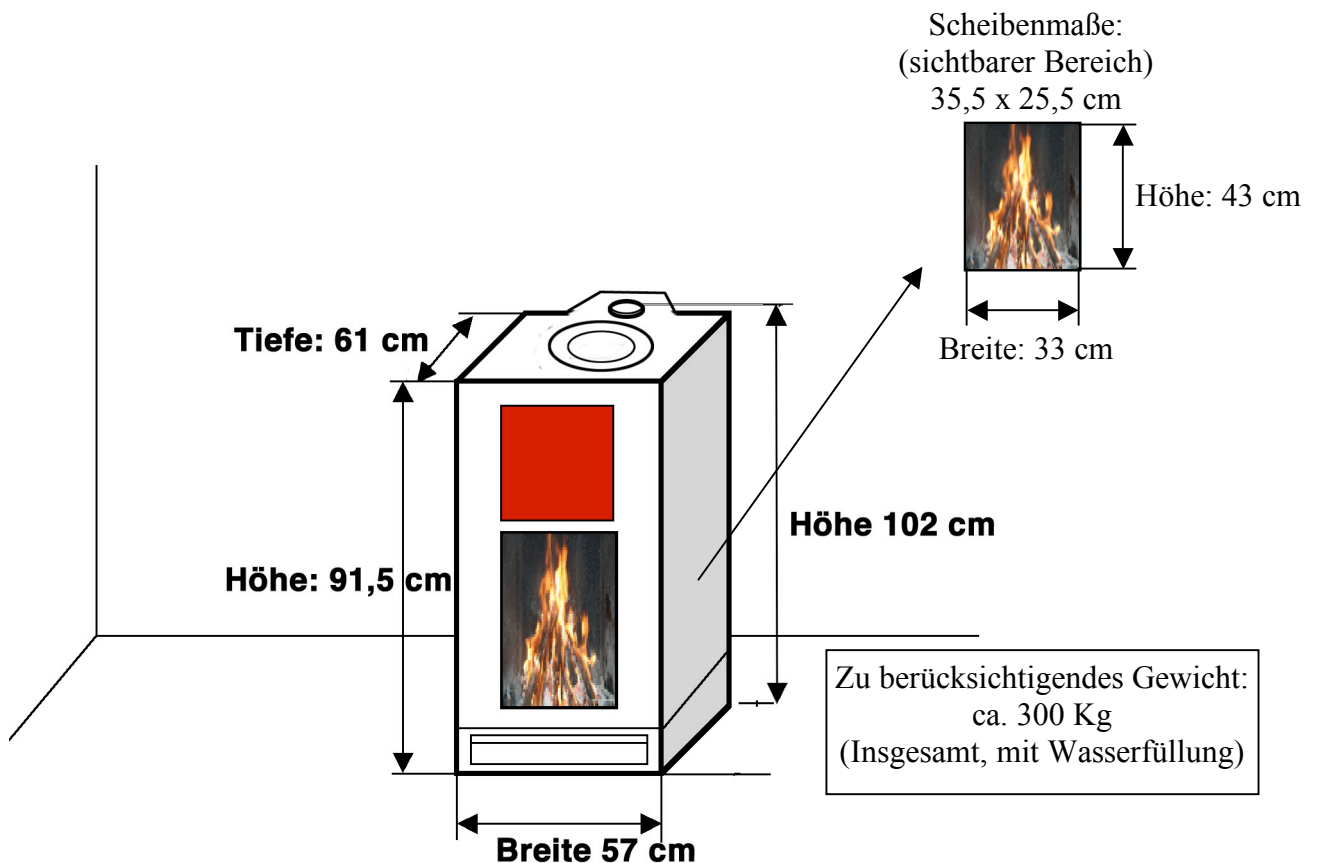

### 2. Anschlüsse des normatherm<sup>®</sup> Kaminofen SolCourant

Die technischen Anschlüsse des SolCourant befinden sich ausnahmslos auf der Rückseite. Es sind dies:



Made in Germany

**normatherm<sup>®</sup> Energiespartechnik GmbH**

**SolCourant – normatherm<sup>®</sup> Koch-Heiz-Herd**



Stand: 1.8.2006


### Skizze, Maße, Anschlüsse

Die technischen Anschlüsse des SolCourant befinden sich ausnahmslos auf der Rückseite. Es sind dies:


|  |  |
|--|--|
| <b>1 Vorlauf 1“</b>                    | <b>7 Anschluss für den Regelthermostat ½“</b>          |
| <b>2 Rücklauf 1“</b>                   | <b>8 Anschluss für den Feuerungsregler ¾“</b>          |
| <b>3 Auffüllhahn unten ½“</b>          | <b>9 Anschluss für Tauchhülse ½“ (für Thermometer)</b> |
| <b>4 Füllstandskontrolle unten ½ “</b> | <b>10 Rauchrohr, Anschluss Ofenrohr (Ø150 mm)</b>      |
| <b>5 Überlauf oben ½“</b>              | <b>11 Zuluftklappe (Ø 100 mm)</b>                      |
| <b>6 Füllstandskontrolle oben ½“</b>   |  |

Verwenden Sie bitte einen der freien Anschlüsse für das mitgelieferte Sicherheitsventil!

Anschlüsse auf der Rückseite (Skizze)

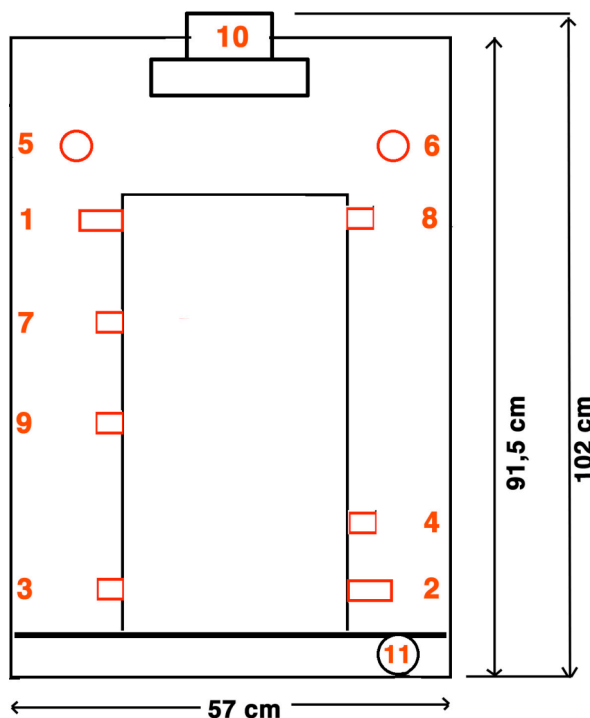

Sicht von oben (Skizze)

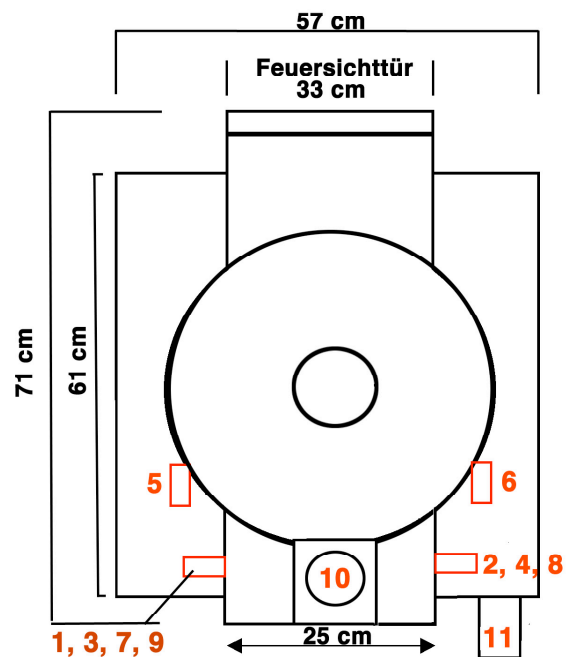

Ein Produkt der **normatherm<sup>®</sup>** – Serie

**normatherm<sup>®</sup> Energiespartechnik GmbH**

Münsterstr. 26  
D-48282 Emsdetten  
Deutschland

Tel.: +49 (0) 47 72 / 86 04 64  
+49 (0) 25 72 / 41 66

Internet: <http://www.normatherm.com>

eMail: [info@normatherm.com](mailto:info@normatherm.com)